


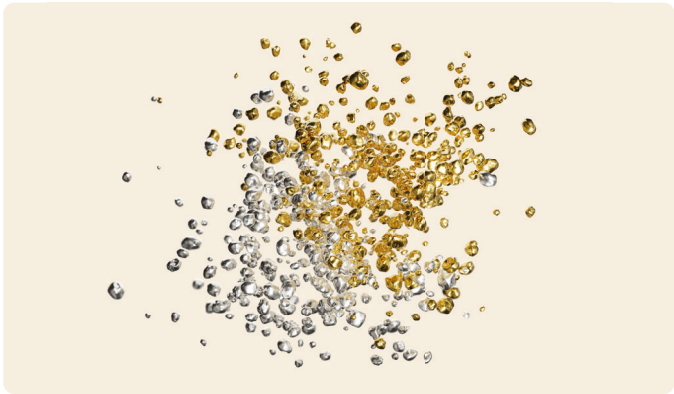

# FEINGOLD GRANALIEN FINE GOLD GRANULES

## SPEZIFIKATION

Gold wird aus dem Anodenschlamm der Raffinations-  
elektrolyse gewonnen. Verwendung findet Gold in der  
Dental- & Schmuckindustrie, Münzprägung und bei  
elektrischen Kontakten.

## SPECIFICATIONS

Gold is extracted from the anode slime produced during  
refining electrolysis. This gold is used in the dental and  
jewelry industries, in minting, and in electrical contacts.


## LIEFERFORM

im Schraubbehälter in einer Holzkiste verschlossen

## FORM OF DELIVERY

locked in a screw-in container in a wooden box

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Goldgehalt<br>gold content           | > 99,99 %                         |
| Ag                                   | < 50 ppm                          |
| Pd                                   | < 20 ppm                          |
| weitere Elemente<br>further elements | nach ASTM B 562 / acc. ASTM B 562 |

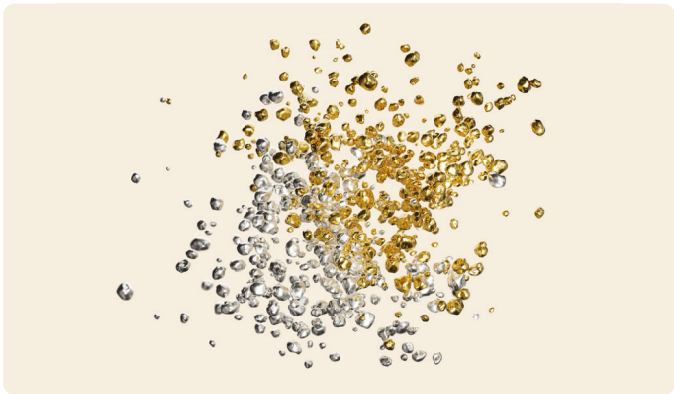

# FEINSILBER GRANALIEN FINE SILVER GRANULES

## SPEZIFIKATION

Silber wird für Legierungszwecke, in der Schmuck-  
und Dentalindustrie, als gehobene Handels- und  
Dekorware, Münzherstellung und für lichtempfindli-  
chen Schichten in der Fotoindustrie eingesetzt.

## SPECIFICATIONS

Silver is used for alloying applications, in the jewelry and  
dental industries, in upscale merchandise and decorative  
goods, in minting and in light-sensitive coatings used in  
the photography industry.

## LIEFERFORM

in Kunststoff-Säcken in Blechbehältern (standardmä-  
ßig 5 Säcke à 20 kg je Behälter)

## FORM OF DELIVERY

in plastic bags in metal containers (by default 5 bags with  
20 kg each per container)

|                                      |                                   |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Silbergehalt<br>silver content       | ≥ 99,97 %                         | ≥ 99,99 %                         |
| Cu                                   | < 300 ppm                         | < 100 ppm                         |
| Pb                                   | < 10 ppm                          | < 10 ppm                          |
| weitere Elemente<br>further elements | nach ASTM B 413 / acc. ASTM B 413 | nach ASTM B 413 / acc. ASTM B 413 |